

Vorwandinstallations- system ECOLOGY

Täglich Wasser
sparen für unsere
gemeinsame
Zukunft

ECOLOGY

2/4 l



PRODUKT
AUS TSCHECHIEN

Sie bestimmen selbst die Spülmenge!



Ökologische und ökonomische Spülung

Unser Vorwandinstallationssystem ALCA erfüllt die europäischen Normen. Wenn wir schonend mit unserem Wasser umgehen, bleibt nebenbei noch mehr in unserer Geldtasche. Eine übliche Spülmenge bei einer Werkenstellung ist 3/6 l.

ECOLOGY

2/4 l

VORWANDINSTALLATIONSSYSTEME ALCA ECOLOGY



Ein inovatives Produkt für eine nachhaltige Entwicklung

Wir nehmen die Bedürfnisse unserer Kunden wahr. Deshalb wollen wir Ihnen das sparsame Vorwandinstallationssystem ECOLOGY vorstellen. Wir reagieren somit auf einen neuen Trend bei der Toilettenkeramik. Diese Becken benötigen weniger als die herkömmliche Spülmenge 3/6 l.

Systeme ECOLOGY

Alle Module des Vorwandinstallationssystems der Firma ALCAPLAST sind mit Auslaufventilen ausgestattet, die eine Spülung mit geringer Menge Wasser bis zur Grenze 2/4 l ausspülen.

Vorwandinstallationssysteme ALCA ECOLOGY erfüllen die modernsten und ökonomischsten Ansprüche.


Jedes Vorwandinstallationssystem ALCA (außer Slim) kann einfach mit Hilfe des Auslaufventiles A06E und richtigen Typ von Keramik auf die ECOLOGY-Variante zurückstellen. Sie können selbst bestimmen wieviele von 2 bis 9 l sie benötigen.

Es ist sehr einfach wieder auf die klassische Variante 3/6 l zurückzustellen.

EIN NIEDRIGER WASSERVERBRAUCH 2/4 L

EIN KOMPLETES ÖKOLOGISCHES WC-SYSTEM

EIN INOVATIVES PRODUKT

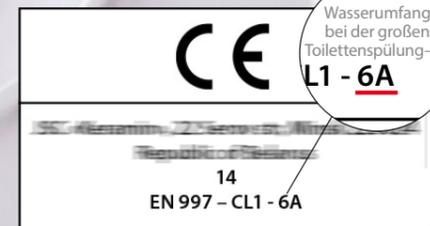

Der Markt bietet ein neues Toilettenbecken ohne Spülrand


Spülrandlose Toilettenbecken werden so produziert, mit weniger Wasser auszukommen. Die Angabe der Spülmenge steht auf der sog. CE-Karte direkt auf der Toilettenkeramik. Die CE-Karte gibt die Wassermenge an, um die Toilette sauber zu bekommen. Das Toilettenbecken muss immer mit einem Vorwandinstallationssystem kompatibel sein. Auch bei einer Inkompatibilität ist es möglich das Problem zu lösen.

REGULIERUNG DES WASSERDURCHFLUSSES


Unsere Entwickler haben einen ganz einfachen Regulator für die Wassergeschwindigkeit erfunden.

Wird der Regulator richtig eingefügt und eingestellt, kann man auch die Dynamik des Wasserstromes ändern. Dadurch unterbindet man das unangenehme Spritzen aus dem Toilettenbecken raus. Dieser Regulator der Wassergeschwindigkeit ist für alle Modelle der Vorwandinstallationssysteme der Firma ALCAPLAST geeignet (außer der Modellen Slim und A08A).

Haben Sie die Spülung bei Ihrer Toilette wirklich richtig eingestellt?

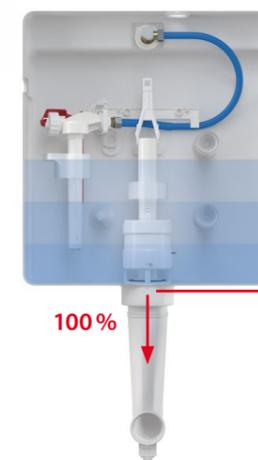

Vier Positionen ermöglichen den Wasserdurchfluss von 5% bis zu 35%.

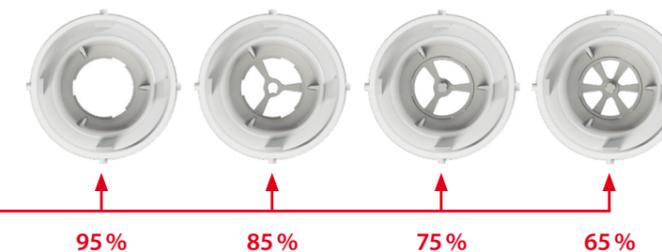

VORWANDINSTALLATIONSSYSTEME ALCA ECOLOGY



AM100/1000E Alcamodul
Vorwandinstallationssystem
ECOLOGY zu einmauern



AM115/1000E Renovmodul
Vorwandinstallationssystem
ECOLOGY zu einmauern



AM101/1120E Sádrodromodul
Vorwandinstallationssystem
ECOLOGY für Trockenbau
(in Gipskarton)



AM102/1120E Jádrodromodul
Vorwandinstallationssystem
ECOLOGY für Trockenbau, vor
allem Nasszellen-Renovierungen



WC RIMFLOW
Toilettenbecken RIMFLOW ohne
Spülrand - hängend



A06E
Ablaufventil ECOLOGY für die
Vorwandinstallationssysteme



P115
Regulator von Geschwindigkeit
des Wasserdurchflusses



Auszeichnung für ECOLOGY - Produkte

Vorwandinstallationssystem ECOLOGY hat den prestigeträchtigen „GAIA AWARDS 2014“ auf der Messe The Big 5 in Dubai gewonnen. Dieser Preis wird für das beste innovative Produkt im Bereich der nachhaltigen Entwicklung verliehen. Bei diesem Wettbewerb nehmen die weltweit größten Produzenten von Sanitärtechnik teil.