

# Duschrinnen aus Kunststoff

Wirtschaftliche  
Variante für  
einen perfekten  
Look!





6

JAHRE GARANTIE

## APZ12 Optimal

Duschrinne mit Rand  
aus Kunststoff




## APZ22 Optimal

Duschrinne mit Rand  
aus Edelstahl

### Zur Auswahl steht ein perforierter oder Rost für Fliesenverlegung

Die Kunststoffduschrinnen APZ12 und APZ22 haben eine Einbauhöhe von 85 mm. Sie sind aus hochresistentem Kunststoff hergestellt, der gegen Frost und Chemikalien beständig ist, und sie sind komplett bis zum Abflussrohr zerlegbar und reinigbar. Gewährleisten eine perfekte Entwässerung von bodenebenen Duschen. Zwei-Kammer-Siphon sichert eine Strömungsgeschwindigkeit von 63 l/min. Dies ist eine Garantie, dass ihr Bad nicht einmal während Installation der Kopfbrause überschwemmt wird. Höhenverstellbare Füße aus Kunststoff ermöglichen eine schnelle und komfortable Einstellung der Ebene. Rost ist nicht Teil der Verpackung. Im Angebot sind perforierte, volle, mit Fliesen oder mit wasserbeständigem Holz beflesbare Roste enthalten.

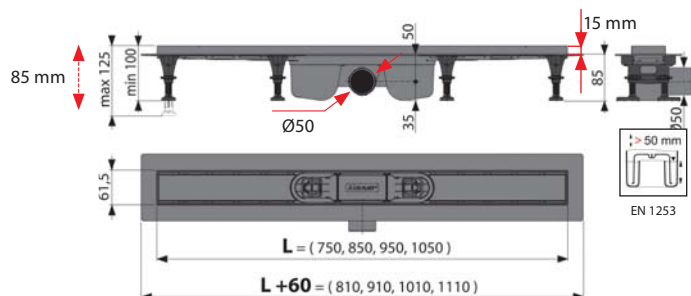

#### APZ12 Optimal, APZ22 Optimal

Längenvarianten der Duschrinne	750, 850, 950, 1 050* mm
Bauhöhe	85 mm
Ablaufleistung	<b>63 l/min</b>
Abflussrohr	<b>Ø50 mm</b>
Rostbreite	53 mm



LINE



DREAM



PURE



BUBLE



CUBE



HOPE




TILE



SOLID

ROST FÜR  
FLIESENVERLEGUNG

SOLID

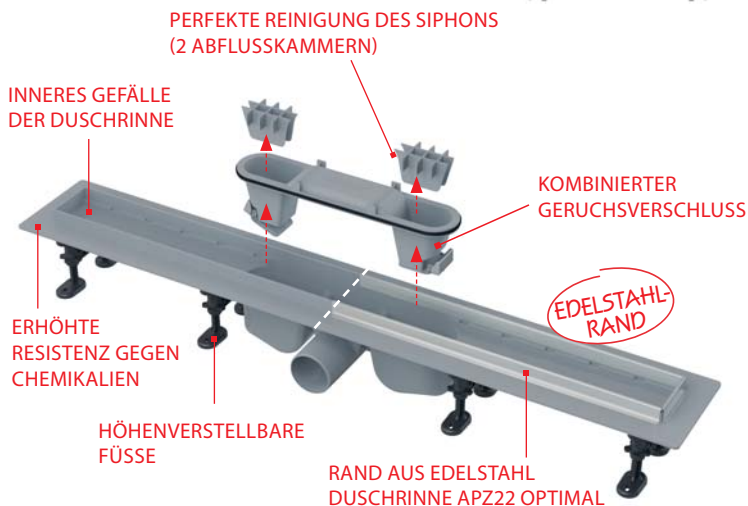

### Kombinierter Geruchsverschluss

Sie ist nicht nur für regelmäßig genutzte Duschbereiche, wo sie eine hohe Ablaufleistung gewährleistet, geeignet, sondern auch für wenig genutzte Duschbereiche (Erholungsgebiete, Gebiete mit saisonaler Nutzung), wo es durch mangelhafte Wässerung des Siphons zum Austrocknen des Wassers im Geruchsverschluss kommt.



SMART



Falls durch den Geruchsverschluss kein Wasser durchfließt, sind die Klappen zu und beim Austrocknen des Sperrwassers verhindern sie eine Geruchsausbreitung aus der Kanalisation.

Während des Wasserdurchflusses öffnen sich die Klappen und so wird der Ablauf des Wassers ermöglicht.



\* Länge gilt nur für APZ12 Optimal

## APZ90\_M

### Edelstahl-Leisten für Boden mit Gefälle

Die Edelstahl-Leiste verdeckt den Vertikalen Übergang zwischen den Böden mit und ohne Gefälle. Die Leiste wird in einer matten Oberflächen-, rechtsseitigen, linksseitigen oder beidseitigen Ausführung in den Längen 1 000 mm und 1 200 mm geliefert. Die rechtsseitige und linksseitige Ausführung wird je nach Richtung des Bodengefalles zur Duschrinne gewählt. Die beidseitige Ausführung kann als Abstandstreifen hinter der Duschrinne, und falls nötig auch als Gefälle-Leiste verwendet werden.

**2**  
JAHRE GARANTIE

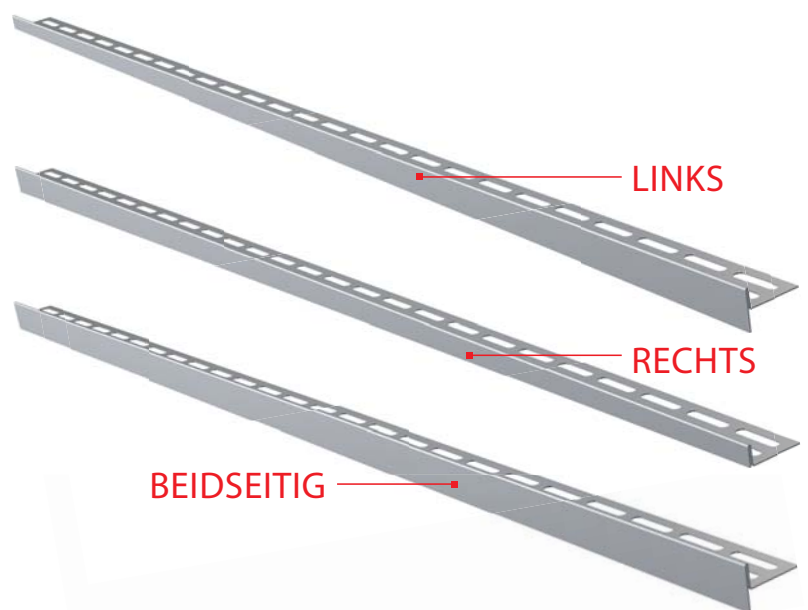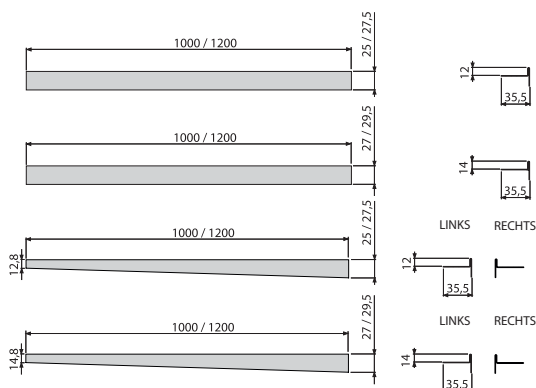

Produkt-Code	Leistenlänge	Ausrichtung	Bordhöhe
APZ901M/1000	1 000 mm	Links	12 mm
APZ901M/1200	1 200 mm	Links	12 mm
APZ902M/1000	1 000 mm	Rechts	12 mm
APZ902M/1200	1 200 mm	Rechts	12 mm
APZ903M/1000	1 000 mm	Links	14 mm
APZ903M/1200	1 200 mm	Links	14 mm
APZ904M/1000	1 000 mm	Rechts	14 mm
APZ904M/1200	1 200 mm	Rechts	14 mm
APZ905M/1000	1 000 mm	Beidseitig	12 mm
APZ905M/1200	1 200 mm	Beidseitig	12 mm
APZ906M/1000	1 000 mm	Beidseitig	14 mm
APZ906M/1200	1 200 mm	Beidseitig	14 mm

